


BISTAR

144 half-cell

切片单晶PERC

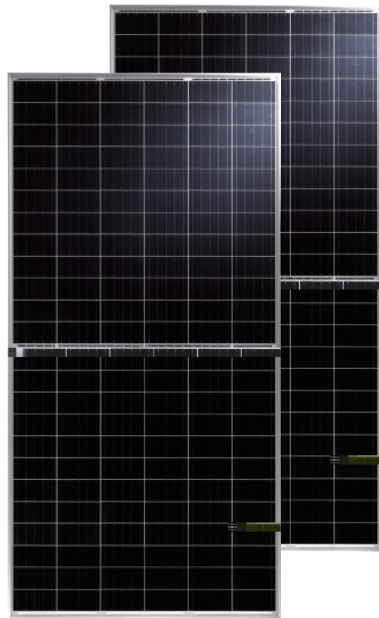

全新电路设计，更低的内部电流，更低的内阻损耗



独有的电路设计显著降低热斑温度，减少功率损失提高组件发电量



提高发电量2%，降低了度电成本



PID

通过TUV南德两倍于行业标准的抗PID（电势诱导衰减）测试（85°C/85% RH、192小时）



IP68

高标准等级防水性能、有效抵御恶劣环境

- IEC 61215 / IEC 61730 / UL 1703
- ISO 9001: 2015 质量管理体系
- ISO 14001: 2015 环境管理体系
- ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系




12年

25年

腾晖光伏线性功率保证

行业标准

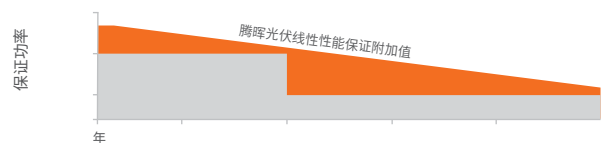

NMOT标准下组件性能

包装标准 (1)

电池片种类 电池片尺寸 电池片排列 组件质量 组件尺寸 电缆长度 电缆横截面积 正面玻璃

144 (6*24)

I-V

39.45*1.38in hes 300mm (11.81in hes

MOT01/LJQ-3-0

